


ZELENA WOLFRAM ELEKTRODA – WP

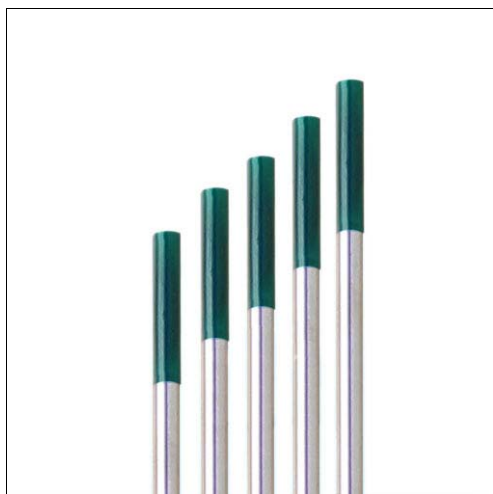

Osobine:

Ove elektrode čine čisti, kuglični vrh pri zagrevanju i pružaju odličnu stabilnost luka za AC zavarivanje sa balansiranim talasom. Čist volfram takođe obezbeđuje dobru stabilnost luka za zavarivanje sinusnog talasa AC, posebno aluminijuma i magnezijuma. Obično se ne koristi za DC zavarivanje, jer ne pruža lako paljenje luka u odnosu torirane ili cerirane elektrode.

Hemijski sastav:

Tip elektode	Oznaka	Dodate nečistoće	Procenat nečistoće %	Druge nečistoće %	Volfram	Električno pražnjenje
Pure Tungsten	WP	----	----	<0.20	Ostatak	4.5

Dimenzije:

Prečnik	Ø 1.6 mm	Ø 2.0 mm	Ø 2.4 mm	Ø 3.2 mm	Ø 4.0 mm
Dužina	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm

Primena:

Zelene wolfram elektrode se mogu primenjivati kod zavarivanja:

- aluminijuma i njegovih legura
- magnezijuma i njegovih legura