




СОТВЕТСТВУЕТ
EN 61000 - 3 - 12
COMPLIES WITH

SOUND MMA 2335/T MV-CELL

INVERTER MMA



Трехфазный сварочный аппарат SOUND MMA 2335/T MV Cell (арт. 331) предназначен для профессиональной сварки с использованием покрытых электродов на постоянном токе, благодаря функциям Hot Start и Arc Force, которые гарантируют передовое управление режимом короткого замыкания и переход электрода, что является одним из основных параметров, влияющих на качество сварки.

Это универсальный аппарат, который может быть подключен к трехфазной сети со следующими характеристиками: 208, 220, 230, 400 или 440В, 50 или 60Гц и автоматически определяет напряжение питания.

Источник питания может использоваться от питающей сети дизельного генератора соответствующей мощности.

Имеется возможность использовать электроды с целлюлозным покрытием с помощью специальной программы, доступной с панели управления.

Аппарат также пригоден для сварки в режиме TIG / TIG с импульсной дугой и постоянным током, с системой "Cebora lift ignition".

Программа хранится во флэш-памяти и, следовательно, может быть обновлена.

В комплект поставки входит разъем для подключения дистанционного управления и цифровой амперметр для определения силы тока сварки.

The three-phase direct current power source SOUND MMA 2335/T MV Cell (art. 331) allows professional welding of coated electrodes by means of the Hot Start and Arc Force functions, which assure a sophisticated control of short-circuit conditions, and thus of the electrode transfer, which is the parameter that most strongly affects welding quality.

It is a multi-voltage power source that can be plugged indifferently to a 208, 220, 230, 400 or 440V, 50 or 60Hz three-phase network and automatically recognize the supply voltage.

The generator can also be powered by motor-driven generators of adequate power.


It is possible to weld cellulosic electrodes by means of a specialized program available from the panel.

The power source is also suitable for D.C. TIG / pulsed TIG welding with "Cebora lift ignition".

The machine program is stored in the flash memory, and may therefore be upgraded.

A connector is included to connect the remote control for the current and digital ammeter to read the welding current.

Арт. Art.	331	Технические характеристики Specifications	S CE
	208/220/230/400/440V 50/60 Hz ± 10%	Трёхфазное питание Three phase input	
	6 KW	Предохранитель с задержкой срабатывания Fuse rating (slow blow)	
	8,3 KVA 35% 6,9 KVA 60% 6,2 KVA 100%	Потребляемая мощность Input power	
	10A ÷ 230A	Диапазон регулировки тока Current adjustment range	
	230A 35% 210A 60% 200A 100%	Коэффициент рабочего цикла (10 мин 40°C) По стандарту IEC 60974.1 Duty Cycle (10 min. 40°C) According to IEC 60974.1	
	Electronic	Бесступенчатое регулирование Stepless regulation	
	Ø 1,5 ÷ 4	Диаметр электрода Electrodes that can be used	
	IP 23	Класс защиты Protection class	
	20,6 Kg	Вес Weight	
	2861x515x406H	Габариты мм Dimensions mm	

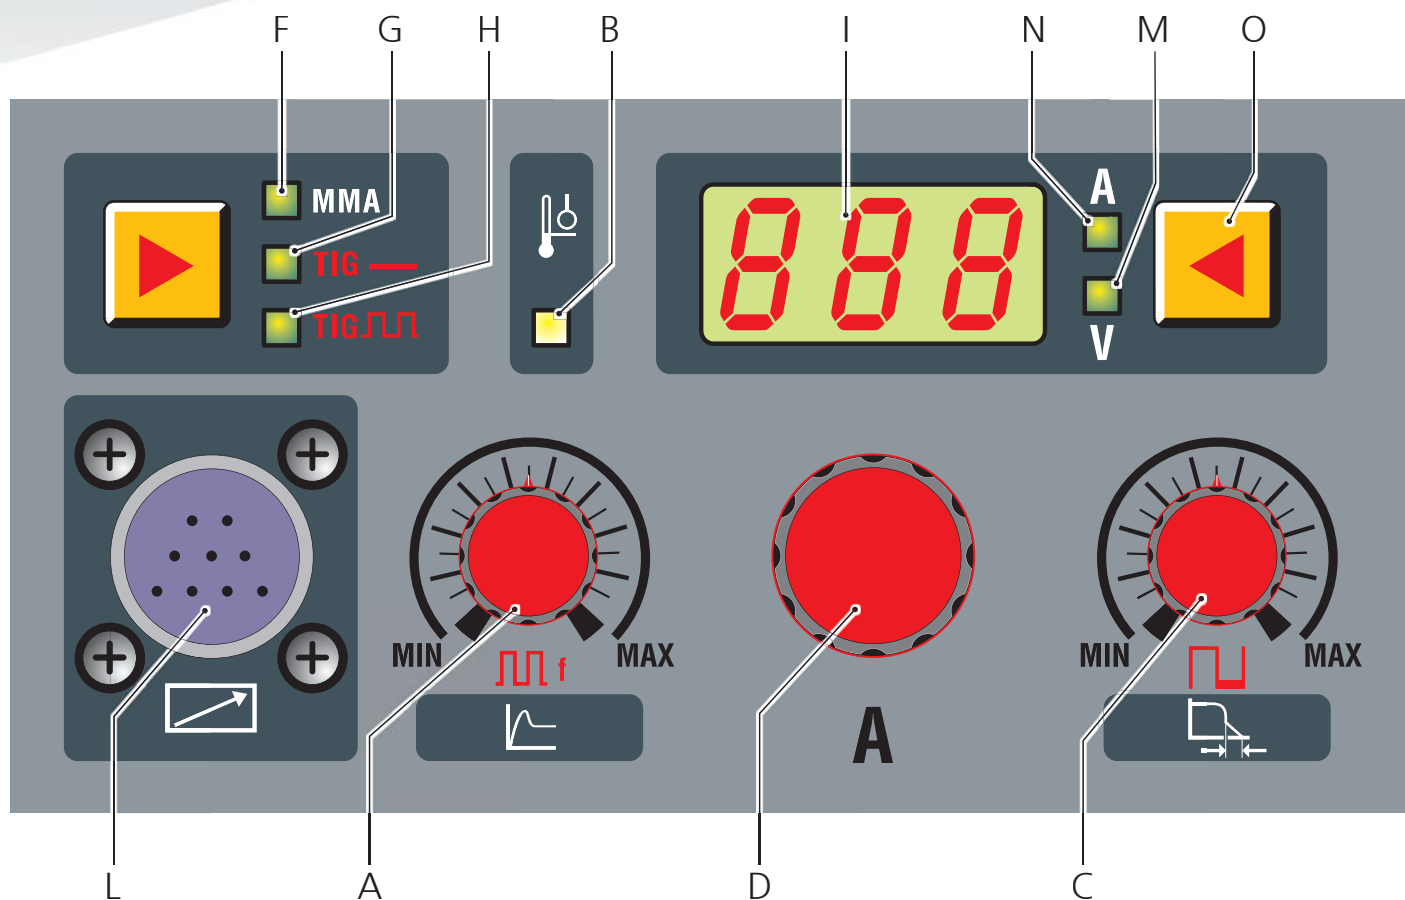

ОБОЗН. ПОС.	ОПИСАНИЕ	DESCRIPCION
A	Регулировка HOT-START и частоты импульсов.	HOT-START and pulse frequency adjustment.
B	Светодиодный индикатор отключения термореле	Thermostat tripped indicator LED.
C	Регулировка ARC-FORCE и базового тока.	ARC-FORCE and base current adjustment.
D	Ручка регулятора сварочного тока.	Welding current regulator knob.
E	Переключатель процесса.	Procedure selector switch.
F	Предупредительный светодиод сварки электродами с любым покрытием, за исключением целлюлозного.	Welding of all covered electrodes except cellulosic warning led.
G	Предупредительный светодиод непрерывного режима сварки TIG	Continuous TIG welding warning led.
H	Предупредительный светодиод импульсного режима сварки TIG	Pulsed TIG welding warning led.
I	Дисплей сварочного тока или напряжения.	Welding current or voltage display.
L	Разъем для подключения дистанционного управления.	Remote control connector.
M	Светодиодный индикатор сварочного напряжения.	Welding voltage LED.
N	Светодиодный индикатор сварочного тока.	Welding current LED.
O	Клавиша выбора светодиодного индикатора M или N.	M or N LED selection key.



CEBORA
welding & cutting